




FIXNORDIC.DE

# Kabeleindeckung Ø50 mit bituminöser, erster Schicht









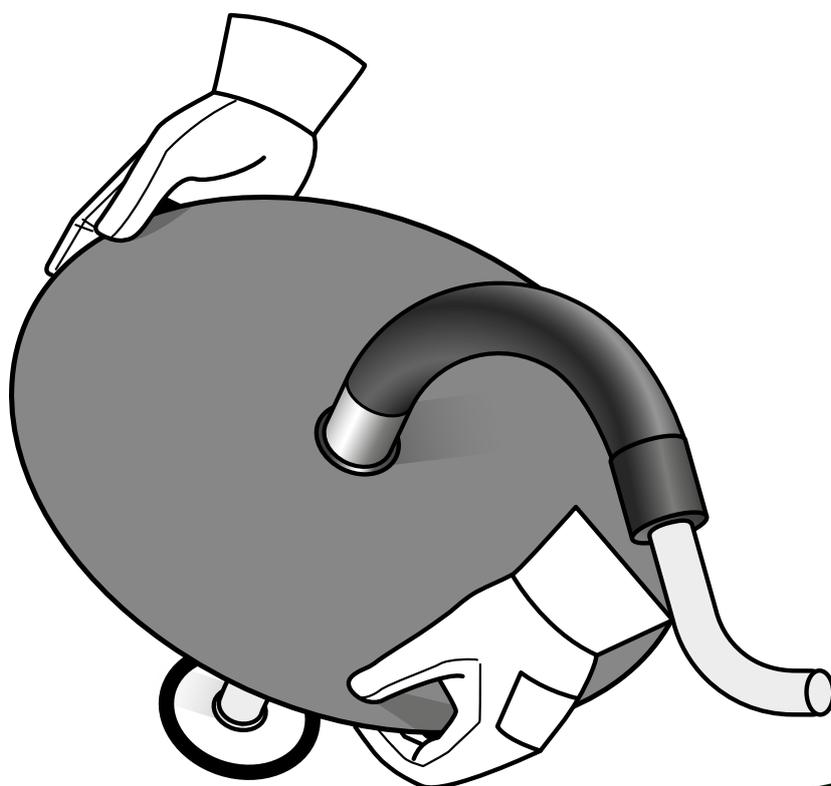


## MONTAGEANLEITUNG

- für Flachdächer und geneigte Dächer  
mit Bitumenmembran



## Kabeldurchführung Ø50 mit bituminöser, erster Schicht für Flachdächer und geneigte Dächer mit Bitumenmembran

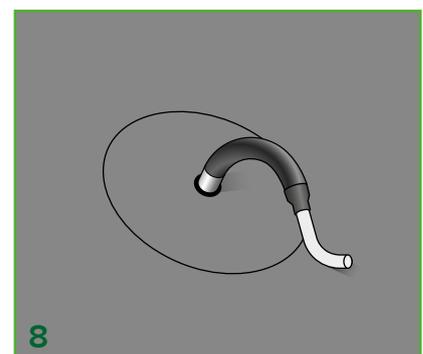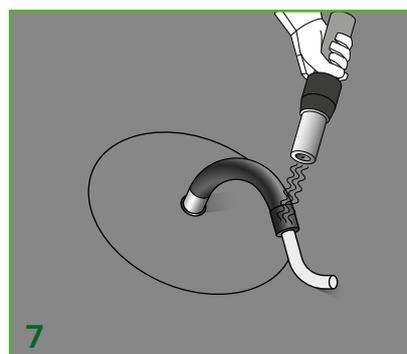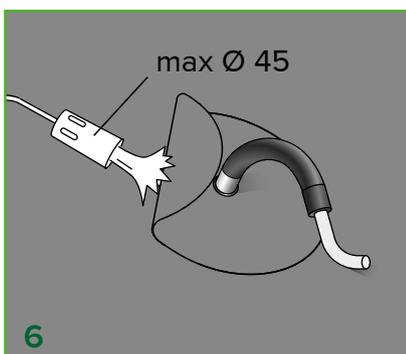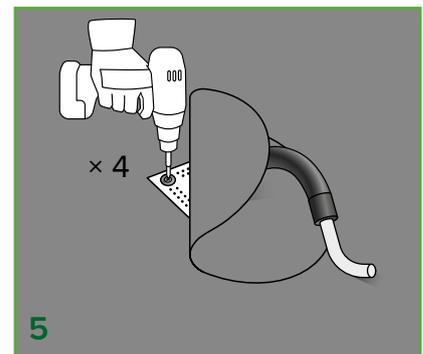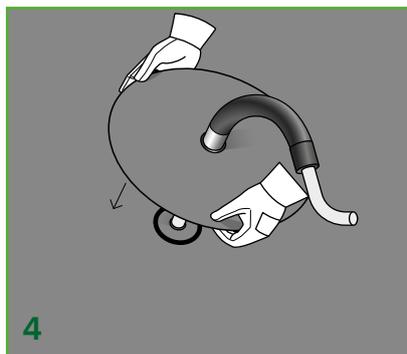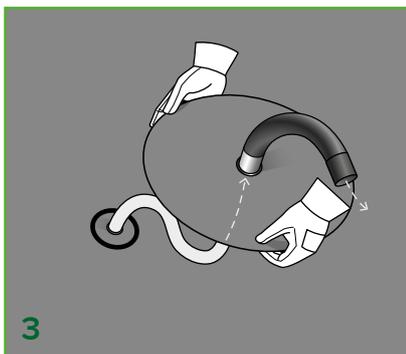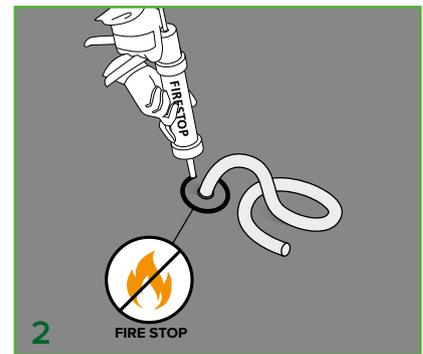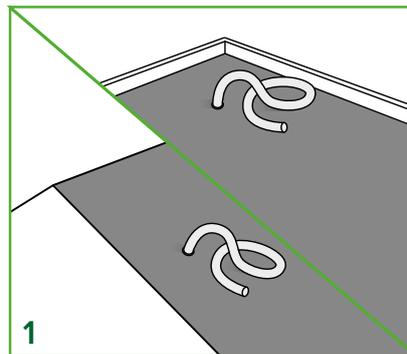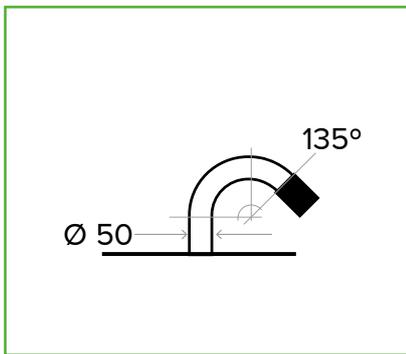

■ = UV-beständige, erste Bitumenschicht